


1/2 inch 差し込み角 12角ソケット (mmサイズ・標準ソケット)

対辺寸法W mm	パーツナンバー	D	d	L	t	T	重量
		mm	mm	mm	mm	mm	kg
10	12PT 000010MM	17	25	38	7	20	0.08
11	12PT 000011MM	18.5	25	38	7	20	0.08
12	12PT 000012MM	19.7	25	38	8	20	0.08
13	12PT 000013MM	21	25	38	8	20	0.08
14	12PT 000014MM	22.5	25	38	10	20	0.08
15	12PT 000015MM	23.5	30	38	10	20	0.09
16	12PT 000016MM	24.5	30	38	10	20	0.13
17	12PT 000017MM	26	30	38	10	20	0.13
18	12PT 000018MM	27.5	30	38	11	20	0.13
19	12PT 000019MM	29	30	38	11	20	0.13
20	12PT 000020MM	30	30	38	12	20	0.13
21	12PT 000021MM	31	30	38	12	20	0.12
22	12PT 000022MM	32.5	30	38	12	20	0.14
23	12PT 000023MM	33.5	30	38	13	20	0.14
24	12PT 000024MM	35	30	40	14	21	0.16
26	12PT 000026MM	38	30	40	15	21	0.18
27	12PT 000027MM	38.5	30	45	16	25	0.21
28	12PT 000028MM	40	30	45	16	25	0.21
30	12PT 000030MM	42.5	30	50	17	30	0.27
32	12PT 000032MM	45	40	50	19	30	0.35


※ナット対辺mmサイズソケット

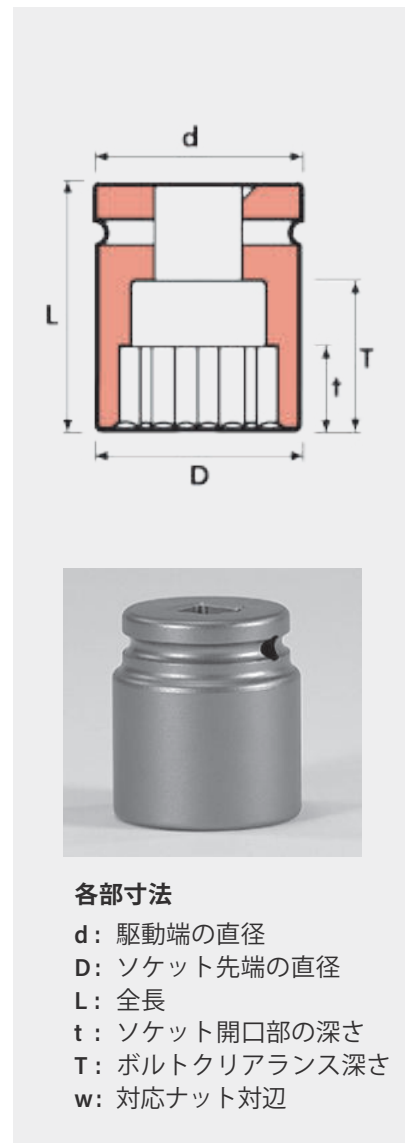

1/2 inch 差し込み角 12角ソケット (inchサイズ・標準ソケット)

対辺寸法W inch	パーツナンバー	D	d	L	t	T	重量
		mm	mm	mm	mm	mm	kg
3/8	12PT 000006	17	25	38	7	20	0.08
7/16	12PT 000007	18.5	25	38	7	20	0.08
1/2	12PT 000008	21	25	38	8	20	0.08
9/16	12PT 000009	22.5	25	38	10	20	0.08
5/8	12PT 000010	24.5	30	38	10	20	0.13
11/16	12PT 000011	26	30	38	10	20	0.13
3/4	12PT 000012	29	30	38	11	20	0.13
13/16	12PT 000013	31	30	38	12	20	0.13
7/8	12PT 000014	32.5	30	38	12	20	0.13
15/16	12PT 000015	35	30	40	14	21	0.16
1	12PT 000100	37	30	40	14	21	0.17
1 1/16	12PT 000101	38.5	30	45	16	25	0.21
1 1/8	12PT 000102	41	30	45	17	25	0.22
1 3/16	12PT 000103	42.5	30	50	17	30	0.27
1 1/4	12PT 000104	45	40	50	19	30	0.35

※ナット対辺inchサイズソケット

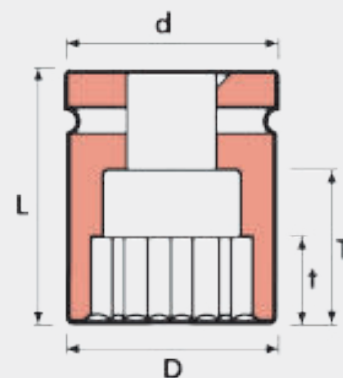


各部寸法

- d: 駆動端の直径
- D: ソケット先端の直径
- L: 全長
- t: ソケット開口部の深さ
- T: ボルトクリアランス深さ
- w: 対応ナット対辺

3/4 inch 差し込み角 12角ソケット (mmサイズ・標準ソケット)

対辺寸法W mm	パーツナンバー	D	d	L	t	T	重量
		mm	mm	mm	mm	mm	kg
16	12PT L10016MM	27	44	50	10	24	0.36
17	12PT L10017MM	30	44	50	10	24	0.36
18	12PT L10018MM	31	44	50	11	24	0.36
19	12PT L10019MM	32	44	50	11	24	0.37
20	12PT L10020MM	33	44	50	12	24	0.36
21	12PT L10021MM	35	44	50	12	24	0.36
22	12PT L10022MM	35	44	50	12	24	0.38
23	12PT L10023MM	38	44	50	13	24	0.36
24	12PT L10024MM	38.5	44	50	14	24	0.38
26	12PT L10026MM	41	44	54	15	29	0.41
27	12PT L10027MM	42	44	54	16	29	0.41
28	12PT L10028MM	44	44	54	16	29	0.42
29	12PT L10029MM	44	44	54	17	29	0.42
30	12PT L10030MM	46	44	54	17	29	0.43
32	12PT L10032MM	48.5	44	56	19	30	0.48
33	12PT L10033MM	51	44	56	19	30	0.52
34	12PT L10034MM	52	44	56	20	30	0.36
35	12PT L10035MM	53	44	56	20	30	0.52
36	12PT L10036MM	54	44	56	20	30	0.55
37	12PT L10037MM	56	44	58	21	32	0.6
38	12PT L10038MM	57	44	58	21	32	0.61
41	12PT L10041MM	61	44	63	23	34	0.68
42	12PT L10042MM	62	44	63	23	34	0.75
43	12PT L10043MM	64	44	63	24	34	0.78
46	12PT L10046MM	67	44	63	25	34	0.84
47	12PT L10047MM	68.5	44	70	26	38	0.94
50	12PT L10050MM	70	44	70	28	38	1.00
55	12PT L10055MM	76	44	70	30	38	0.97
60	12PT L10060MM	83	44	80	35	50	1.32
65	12PT L10065MM	88	44	80	35	50	1.44

※ナット対辺mmサイズソケット

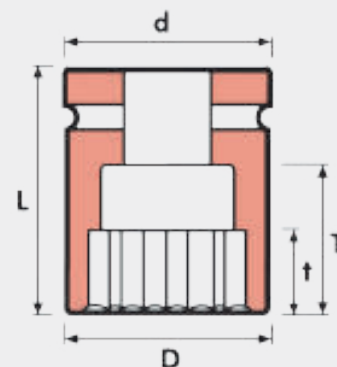

各部寸法

d: 駆動端の直径

D: ソケット先端の直径

L: 全長

t: ソケット開口部の深さ


T: ボルトクリアランス深さ

w: 対応ナット対辺

3/4 inch 差し込み角 12角ソケット (inchサイズ・標準ソケット)

対辺寸法W inch	パーツナンバー	D	d	L	t	T	重量
		mm	mm	mm	mm	mm	kg
5/8	12PT 010010	27	44	50	10	24	0.33
11/16	12PT 010011	30	44	50	10	24	0.36
3/4	12PT 010012	32	44	50	11	24	0.37
13/16	12PT 010013	35	44	50	12	24	0.37
7/8	12PT 010014	35	44	50	12	24	0.33
15/16	12PT 010015	38.5	44	50	14	24	0.37
1	12PT 010100	39	44	50	14	24	0.38
1 1/16	12PT 010101	42	44	54	16	29	0.41
1 1/8	12PT 010102	44	44	54	16	29	0.39
1 3/16	12PT 010103	46	44	54	17	29	0.43
1 1/4	12PT 010104	48.5	44	56	19	30	0.45
1 5/16	12PT 010105	51	44	56	19	30	0.5
1 3/8	12PT 010106	53	44	56	20	30	0.52
1 7/16	12PT 010107	56	44	58	21	32	0.58
1 1/2	12PT 010108	57	44	58	21	32	0.61
1 9/16	12PT 010109	59	44	58	22	32	0.65
1 5/8	12PT 010110	61	44	63	23	34	0.68
1 11/16	12PT 010111	64	44	63	24	34	0.78
1 3/4	12PT 010112	65	44	63	24	34	0.82
1 13/16	12PT 010113	67	44	63	25	34	0.84
1 7/8	12PT 010114	69	44	70	26	38	0.91
2	12PT 010200	71	44	70	30	38	0.94
2 9/16	12PT 010209	88	44	80	35	50	1.44

※ナット対辺inchサイズソケット

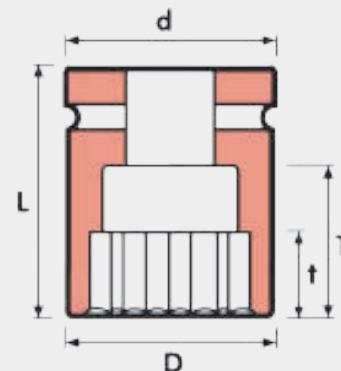


各部寸法

- d: 駆動端の直径
- D: ソケット先端の直径
- L: 全長
- t: ソケット開口部の深さ
- T: ボルトクリアランス深さ
- w: 対応ナット対辺

1 inch 差し込み角 12角ソケット (mmサイズ・標準ソケット)

対辺寸法W mm	パーツナンバー	D	d	L	t	T	kg
		mm	mm	mm	mm	mm	
22	12PT 020022MM	37	54	59	12	27	0.62
24	12PT 020024MM	38	54	59	14	27	0.61
26	12PT 020026MM	43	54	59	15	27	0.63
27	12PT 020027MM	44	54	59	16	27	0.64
28	12PT 020028MM	47	54	61	16	29	0.68
29	12PT 020029MM	47	54	61	17	29	0.66
30	12PT 020030MM	50	54	61	17	29	0.68
32	12PT 020032MM	52	54	61	19	29	0.68
35	12PT 020035MM	57	54	65	20	33	0.79
36	12PT 020036MM	57	54	65	20	33	0.79
37	12PT 020037MM	58	54	65	21	33	0.80
38	12PT 020038MM	59	54	65	21	33	0.82
41	12PT 020041MM	63	54	70	23	38	0.95
42	12PT 020042MM	64	54	70	23	38	0.97
43	12PT 020043MM	64	54	70	24	40	0.95
46	12PT 020046MM	69	54	75	25	42	1.12
50	12PT 020050MM	75	54	80	28	48	1.36
55	12PT 020055MM	81	62	83	30	50	1.74
56	12PT 020056MM	82	62	83	30	52	1.78
60	12PT 020060MM	87	62	83	33	52	1.90
65	12PT 020065MM	94	62	86	35	54	2.26
70	12PT 020070MM	100	62	86	38	54	2.44
75	12PT 020075MM	107	76	86	38	54	3.02
80	12PT 020080MM	113	76	90	38	58	3.11
85	12PT 020085MM	117	76	90	38	58	3.46
90	12PT 020090MM	124	76	100	45	67	4.30
95	12PT 020095MM	129	76	100	45	66	4.40
100	12PT 020100MM	136	76	100	45	65	4.50

※ナット対辺mmサイズソケット

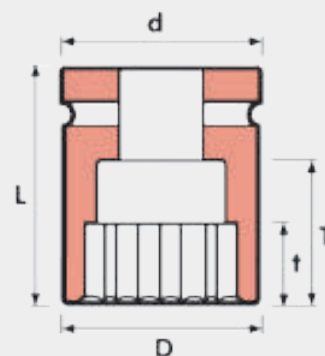


各部寸法

- d: 駆動端の直径
- D: ソケット先端の直径
- L: 全長
- t: ソケット開口部の深さ
- T: ボルトクリアランス深さ
- w: 対応ナット対辺

1 inch 差し込み角 12角ソケット (inchサイズ・標準ソケット)

対辺寸法W inch	パーツナンバー	D	d	L	t	T	重量
		mm	mm	mm	mm	mm	kg
7/8	12PT 020014	37	54	59	12	27	0.66
15/16	12PT 020015	38	54	59	14	27	0.62
1	12PT 020100	41	54	59	14	27	0.64
1 1/16	12PT 020101	44	54	59	16	27	0.65
1 1/8	12PT 020102	47	54	59	16	29	0.68
1 3/16	12PT 020103	50	54	61	17	29	0.69
1 1/4	12PT 020104	52	54	61	19	29	0.68
1 5/16	12PT 020105	54	54	61	19	29	0.69
1 3/8	12PT 020106	57	54	65	20	33	0.79
1 7/16	12PT 020107	58	54	65	21	33	0.78
1 1/2	12PT 020108	59	54	65	21	33	0.82
1 9/16	12PT 020109	61	54	65	22	33	0.86
1 5/8	12PT 020110	63	54	70	23	38	0.95
1 11/16	12PT 020111	64	54	70	24	40	0.95
1 3/4	12PT 020112	67	54	70	24	40	1.02
1 13/16	12PT 020113	69	54	75	25	42	1.12
1 7/8	12PT 020114	72	54	75	26	43	1.21
1 15/16	12PT 020115	73	54	75	28	43	1.30
2	12PT 020200	76	54	80	30	48	1.40
2 1/16	12PT 020201	78	54	80	30	48	1.45
2 1/8	12PT 020202	80	62	83	30	50	1.70
2 3/16	12PT 020203	82	62	83	30	52	1.80
2 1/4	12PT 020204	85	62	83	30	52	1.88
2 5/16	12PT 020205	86	62	83	30	52	1.90
2 3/8	12PT 020206	87	62	83	33	52	1.80
2 7/16	12PT 020207	91	62	86	35	53	2.00
2 1/2	12PT 020208	92	62	86	35	53	2.00
2 9/16	12PT 020209	94	62	86	35	54	2.10
2 5/8	12PT 020210	96	62	86	38	54	2.28
2 11/16	12PT 020211	99	62	86	38	54	2.35
2 3/4	12PT 020212	100	62	86	38	54	2.27
2 13/16	12PT 020213	102	76	86	38	54	2.68
2 7/8	12PT 020214	104	76	86	38	54	2.90
2 15/16	12PT 020215	107	76	86	38	54	3.00
3	12PT 020300	108	76	86	38	54	3.04
3 1/16	12PT 020301	109	76	86	38	54	3.10
3 1/8	12PT 020302	113	76	90	38	58	3.40
3 1/4	12PT 020303	115	76	90	38	58	3.24
3 3/8	12PT 020306	117	76	90	38	58	3.40
3 1/2	12PT 020308	122	76	90	38	57	3.60
3 5/8	12PT 020310	126	76	100	45	66	4.05
3 3/4	12PT 020312	129	76	100	45	66	4.40
3 7/8	12PT 020314	134	76	100	45	65	4.40

※ナット対辺inchサイズソケット

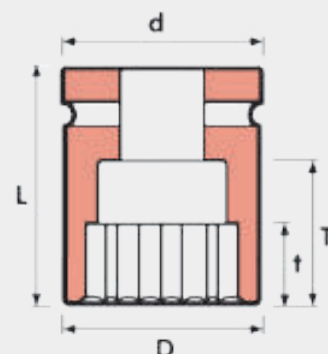


各部寸法

- d: 駆動端の直径
- D: ソケット先端の直径
- L: 全長
- t: ソケット開口部の深さ
- T: ボルトクリアランス深さ
- w: 対応ナット対辺

1-1/2 inch 差し込み角 12角ソケット (mmサイズ・標準ソケット)

対辺寸法W mm	パーツナンバー	D	d	L	t	T	重量
		mm	mm	mm	mm	mm	kg
41	12PT 080041MM	70	84	84	23	36	2.25
43	12PT 080043MM	73	84	84	24	36	2.27
46	12PT 080046MM	76	84	87	25	40	2.32
50	12PT 080050MM	81	84	90	28	43	2.37
55	12PT 080055MM	86	86	90	30	47	2.70
60	12PT 080060MM	94	86	95	35	51	3.10
65	12PT 080065MM	99	86	100	35	56	3.50
70	12PT 080070MM	105	86	105	40	61	4.00
75	12PT 080075MM	112	86	110	42	66	4.60
80	12PT 080080MM	119	86	110	42	66	5.30
85	12PT 080085MM	125	86	120	50	75	6.40
90	12PT 080090MM	131	86	120	50	75	6.70
95	12PT 080095MM	141	102	130	55	83	8.70
100	12PT 080100MM	146	102	130	55	83	9.00
105	12PT 080105MM	151	102	130	55	83	9.40

※ナット対辺mmサイズソケット




各部寸法

- d: 駆動端の直径
- D: ソケット先端の直径
- L: 全長
- t: ソケット開口部の深さ
- T: ボルトクリアランス深さ
- w: 対応ナット対辺

1-1/2 inch 差し込み角 12角ソケット (inchサイズ・標準ソケット)

対辺寸法W inch	パーツナンバー	D	d	L	t	T	重量
		mm	mm	mm	mm	mm	kg
1 5/8	12PT 080110	70	84	84	23	36	2.25
1 11/16	12PT 080111	73	84	84	24	36	2.27
1 3/4	12PT 080112	75	84	87	25	40	2.40
1 13/16	12PT 080113	76	84	87	25	40	2.32
1 7/8	12PT 080114	78	84	87	26	40	2.40
1 15/16	12PT 080115	80	84	90	28	43	2.40
2	12PT 080200	82	84	90	30	43	2.36
2 1/16	12PT 080201	83	84	90	30	43	2.50
2 1/8	12PT 080202	84	84	90	30	43	2.29
2 3/16	12PT 080203	87	86	95	30	51	2.90
2 1/4	12PT 080204	90	86	95	30	51	2.90
2 5/16	12PT 080205	92	86	95	30	51	3.00
2 3/8	12PT 080206	94	86	95	35	51	3.10
2 7/16	12PT 080207	96	86	100	35	56	3.30
2 1/2	12PT 080208	97	86	100	35	56	3.30
2 9/16	12PT 080209	99	86	100	35	56	3.50
2 5/8	12PT 080210	102	86	105	40	61	3.80
2 11/16	12PT 080211	104	86	105	40	61	3.90
2 3/4	12PT 080212	105	86	105	40	61	4.00
2 13/16	12PT 080213	107	86	110	42	66	4.20
2 7/8	12PT 080214	110	86	110	42	66	4.23
2 15/16	12PT 080215	112	86	110	42	66	4.60
3	12PT 080300	116	86	110	42	66	4.90
3 1/16	12PT 080301	118	86	110	42	66	5.10
3 1/8	12PT 080302	119	86	110	42	66	4.79
3 3/16	12PT 080303	121	86	120	50	75	5.70
3 1/4	12PT 080304	123	86	120	50	75	6.00
3 3/8	12PT 080306	125	86	120	50	75	6.20
3 1/2	12PT 080308	130	86	120	50	75	6.70
3 5/8	12PT 080310	136	102	120	50	75	7.00
3 3/4	12PT 080312	141	102	130	55	83	8.70
3 7/8	12PT 080314	144	102	130	55	83	8.15
3 15/16	12PT 080315	146	102	130	55	83	8.34
4	12PT 080400	148	102	130	55	83	9.10
4 1/8	12PT 080402	151	102	130	55	83	9.40
4 3/16	12PT 080403	153	102	130	55	83	11.10
4 1/4	12PT 080404	155	102	140	70	92	9.90
4 3/8	12PT 080406	158	102	140	70	92	10.30
4 1/2	12PT 080408	163	102	140	72	92	10.80
4 5/8	12PT 080410	166	102	140	77	90	10.90
4 3/4	12PT 080412	170	102	140	77	90	11.10
4 7/8	12PT 080414	173	102	140	77	90	11.50
5	12PT 080500	178	102	150	77	100	12.30
5 1/8	12PT 080502	180	102	150	80	100	12.90
5 3/16	12PT 080503	182	102	150	80	100	13.10
5 1/4	12PT 080504	185	102	150	80	100	13.40
5 3/8	12PT 080506	188	102	150	80	100	14.00
5 1/2	12PT 080508	192	102	150	80	100	15.00
5 9/16	12PT 080509	193	102	150	80	97	15.90
5 3/4	12PT 080512	199	102	150	85	97	17.40
5 7/8	12PT 080514	203	102	150	85	97	18.20
6	12PT 080600	206	102	150	85	97	18.60
6 1/8	12PT 080602	209	102	150	85	97	19.00

※ナット対辺inchサイズソケット

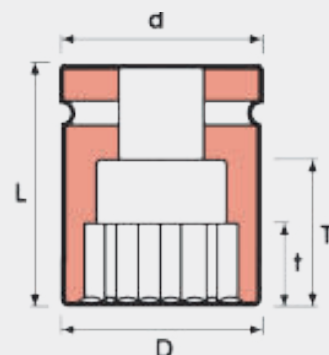

各部寸法

- d: 駆動端の直径
- D: ソケット先端の直径
- L: 全長
- t: ソケット開口部の深さ
- T: ボルトクリアランス深さ
- w: 対応ナット対辺