



## Hand torque wrench

ハイトルク製ハンドトルクレンチはシンプル且つ便利なナット締結ツールで様々なボルトニング作業にご利用いただけます。この微調整可能なトルクレンチは種々の駆動サイズまたはトルク容量でご利用いただけます。ハンドルには軽く滑り止め処理が施され、耐久性に優れ、グリップは滑りにくくなっています。ハンドトルクレンチにはスプリング式プルダウンロックリングとレーザーでエッチング処理を施した目盛りがついており、素早く、簡単にトルク設定を行う事ができます。ハンドトルクレンチにはソケットの取り外しを素早く行えるようにクイックリリースボタンも付いています。

### クイックリリースボタン



駆動部の近くに付いているクイックリリースボタンによりソケットの取り外しが簡単で且つ、ソケットをしっかり保持します

### ラチェットリバーシングレバー




ラチェットリバーシングレバーで素早く便利にラチェットの方向を変える事ができます。レバーには3つのポジションがあります。(時計回り、反時計回り、ロック)

### ロックリング



スプリング式ロック機能により簡単に確かなトルク値の設定が可能です。レーザーでエッチング処理を施したトルク目盛りから成り、簡単に判読できるようになっています。

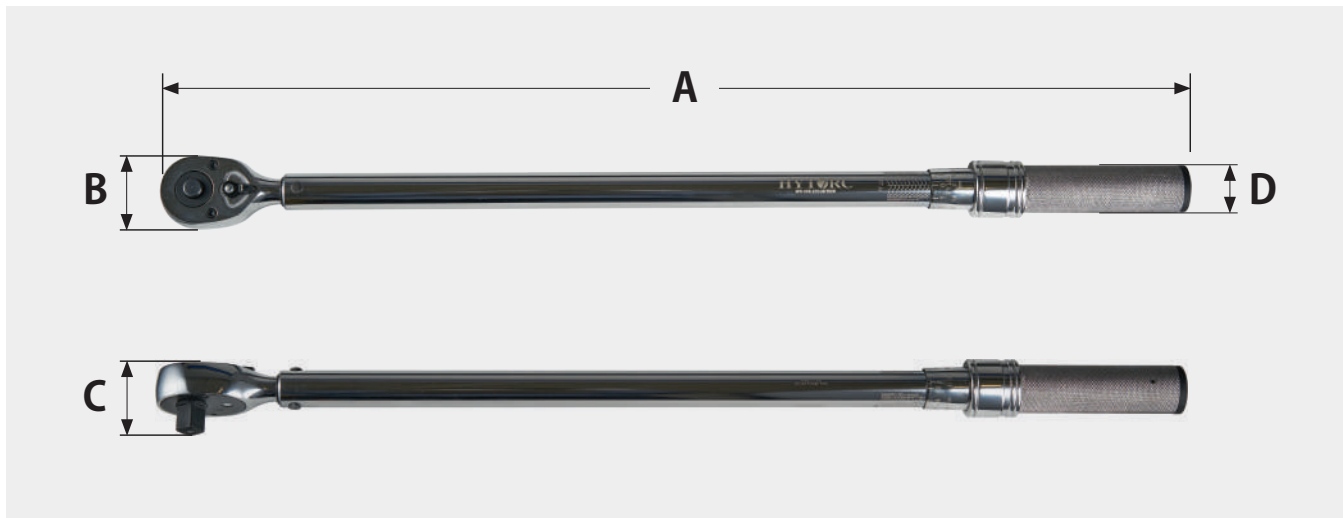

**精度**

フルスケールの20%~100%ではCW±4%、CCW±6%

**METRIC SCALE MODELS**

型式	駆動軸	A	B	C	D	重量	トルク範囲
メトリック	inch	mm				kg	
MW-006-60NM-RMHSS	3/8	413	47	38	35	1.1	10-60 Nm
MW-006-100NM-RMHSS	3/8	413	47	38	35	1.1	20-100 Nm
MW-008-200NM-RMHSS	1/2	503	47	38	35	1.5	40-200 Nm
MW-008-340NM-RMHSS	1/2	625	47	39	35	1.5	60-340 Nm
MW-010-800NM-RMHSS	3/4	1051	61	58	35	5.4	150-800 Nm

※当カタログの仕様は改良のため予告なく変更する事がありますのでご了承ください。

**ハイトークスタンダード**



最高品質の工業用ボルディングシステムの開発に集中して50年以上の経験を持つハイトークはより高い性能にこだわり、優れた技術、品質、顧客サポートを提供します。

**ハイトークモバイルサービス**



ハイトークは移動サービス、メンテナンス、トレーニングを提供し、お客様の工具をかつてないほどの速さで現場にお返しさせていただきます。

**HY-CARE**



HY-CAREサービスプランはご安心いただけるサービスを提供します。通常の保証期間終了後の予期せぬボルト締結工具の修理費用はいただきません。

※地域によってはご提供できない場合もございます。詳しくはお近くのハイトーク営業担当までお問合せ下さい。

**世界で最も信頼されている産業用ボルト締めシステム**



ユネックス合同会社：  
東京都大田区平和島6-1-1  
物流ビルB棟4階BE4-S(B)

TEL/FAX：  
0120-871-109/0120-889-109

Eメール：  
SALES@HYTORC.CO.JP

オンライン：  
HYTORC.CO.JP